

HLY - 50T

多层冷压机

Multi-layer Cold Press

技术参数 Technical Data

最大压力	Max pressuer	100T
工作台尺寸	Work platen size	1250*2500mm
油缸规格	Oil cylinder specification	100mm * 4pcs
电机功率	Motor power	5.5kw
有效工作行程	Workd effectively	1300mm / 可订制
外形尺寸	Overall dimensions	3000*1250*2900mm
重量 (约)	Weight (about)	6500kg



HLY - 0.5T

气缸冷压机

Cylinder cold press

技术参数	Technical Data	HLY-0.5T
压力方式	Pressure method	上往下压式
压板尺寸	Pressure plate size	2300mm*800mm
压板间距	Spacing between pressure plates	700mm
最大压力	Maximum pressure	0.5T
气缸规格	Cylinder specifications	主压气缸1支 120mm*120mm* 700mm(气缸行程可调)



船舶板冷压机

Ship board cold
press machine



技术参数 Technical Data

最大压力	Maximum pressure	50吨 (可定制)
压板尺寸	Pressure plate size	3000mm*700mm (可定制)
压板开距	Pressure plate opening distance	1500mm (可定制)
油缸规格	Oil cylinder specifications	2支85mm*125mm
功率	Power	4KW
外形尺寸	Overall dimensions	3500mm*700mm*3900mm (可定制)



翻转平台冷压机

Flip platform cold
press machine

技术参数 Technical Data

最大压力	Maximum pressure	50吨 (可定制)
压板尺寸	Pressure plate size	3400mm*2200mm (可定制)
最大加工厚度	Maximum processing thickness	800mm (可定制)
油缸规格	Oil cylinder specifications	6支70mm*100mm
功率	Power	5.5KW
外形尺寸	Overall dimensions	3900mm*2500mm*2900mm (可定制)
备注	Remark	下台面带进出功能, 带80度翻转功能, 输送台载重6吨



带滑台自动输送冷压机

Automatic conveying cold press machine with sliding table

技术参数 Technical Data

最大压力	Maximum pressure	60吨（可定制）
压板尺寸	Pressure plate size	3600mm*2200mm（可定制）
最大加工长度	Maximum processing length	3600mm（可定制）
最大加工宽度	Maximum processing width	2200mm（可定制）
最大加工厚度	Maximum processing thickness	800mm（可定制）
下工作台高度	Lower workbench height	300mm
油缸规格	Oil cylinder specifications	6支70mm*100mm
功率	Power	5.5KW
外形尺寸	Overall dimensions	4100mm*2500mm*2900mm

HR Y48-100T/1层-上压式

单层热压机 1 layer Hot Press

技术参数	Technical Data	HR Y48-100T/1层
最大压力	Max pressuer	100T
最大系统压强	Systm pressure	20mpa
工作台尺寸	Work platen size	2500*1300*42mm
压板最大开距	Max.platen opening	300mm
最高温度	Maximum temperature	120℃（可调）
工作层数	Working level	1 层
油缸规格	Oil cylinder specification	100mm * 6pcs
液压泵功率	Hydraulic pump power	4kw
热油泵功率	Hot oil pump power	1.5kw
加热功率	Heating pipe power	36kw
外形尺寸	Overall dimensions	3700*2100*2100mm
重量（约）	Weight (about)	5450kg



HR Y48-100T/2层-上压式

2层热压机 2 layer Hot Press

技术参数	Technical Data	HR Y48-100T/2层
最大压力	Max pressuer	120T
最大系统压强	Systm pressure	20mpa
工作台尺寸	Work platen size	3000*1300*42mm
压板最大开距	Max.platen opening	200mm
最高温度	Maximum temperature	120℃（可调）
工作层数	Working level	2 层
油缸规格	Oil cylinder specification	90mm * 10pcs
液压泵功率	Hydraulic pump power	4kw
热油泵功率	Hot oil pump power	2.2kw
加热功率	Heating pipe power	54kw
外形尺寸	Overall dimensions	4300*1800*2500mm
重量（约）	Weight (about)	7200kg





HRY511 - 100T 4层 - 下压式

4层热压机 4 layer Hot Press

技术参数	Technical Data	HRY511-100T/4层
最大压力	Max pressuer	160T
最大系统压强	Systm pressure	20mpa
工作台尺寸	Work platen size	4000*1500*50mm
压板最大开距	Max platen opening	120mm * 4层
最高温度	Maximum temperature	100℃ (可调)
工作层数	Working level	4 层
油缸规格	Oil cylinder specification	110mm*80mm * 8pcs
液压泵功率	Hydraulic pump power	7.5kw
热油泵功率	Hot oil pump power	3kw
加热功率	Heating pipe power	54kw
外形尺寸	Overall dimensions	55000*2300*2800mm
重量 (约)	Weight (about)	20000kg

HRY48 - 50T / 8层 - 下压式

8层热压机 8 layer Hot Press



技术参数	Technical Data	HRY48-50T/8层
最大压力	Max pressuer	50T
工作台尺寸	Work platen size	2500*1300*42mm
最大系统压强	Systm pressure	20mpa
压板最大开距	Max platen opening	100mm
最高温度	Maximum temperature	80℃
工作层数	Working level	8 层
油缸规格	Oil cylinder specification	110mm*80mm * 4pcs
液压泵功率	Hydraulic pump power	4kw
热油泵功率	Hot oil pump power	2.2kw
加热功率	Heating pipe power	54kw
外形尺寸	Overall dimensions	3800*2100*3300mm
重量 (约)	Weight (about)	14000kg

HRY48 - 50T / 5层 - 上压式

5层空气能热压机

5 layer Air Powered Hot Press

技术参数	Technical Data	HRY48-50T/5层
最大压力	Max pressuer	50T
工作台尺寸	Work platen size	2500*1300*42mm
最大系统压强	Systm pressure	20mpa
压板最大开距	Max platen opening	100mm
最高温度	Maximum temperature	80℃
工作层数	Working level	8 层
油缸规格	Oil cylinder specification	110mm*80mm * 4pcs
液压泵功率	Hydraulic pump power	4kw
热油泵功率	Hot oil pump power	2.2kw
加热功率	Heating pipe power	54kw
外形尺寸	Overall dimensions	3800*2100*3300mm
重量 (约)	Weight (about)	14000kg



HRY48 - 50T / 8层 - 下压式

8层空气能热压机

8 layer Air powered Hot Press

技术参数	Technical Data	HRY48-50T/8层
最大压力	Max pressuer	50T
工作台尺寸	Work platen size	2500*1300*42mm
最大系统压强	Systm pressure	20mpa
压板最大开距	Max platen opening	100mm
最高温度	Maximum temperature	80℃
工作层数	Working level	8 层
油缸规格	Oil cylinder specification	110mm*80mm * 4pcs
液压泵功率	Hydraulic pump power	4kw
热油泵功率	Hot oil pump power	2.2kw
加热功率	Heating pipe power	54kw
外形尺寸	Overall dimensions	3800*2100*3300mm
重量 (约)	Weight (about)	14000kg





HRY - 300T / 2层 - 下压式

2层生产瑜伽垫热压机

2 layer Yoga Mat Production Hot Press

技术参数	Technical Data	HRY-300T/2层
最大压力	Max pressuer	300T
工作台尺寸	Work platen size	2300*1700mm
最大系统压强	Systm pressure	20mpa
压板最大开距	Max.platen opening	350mm
最高温度	Maximum temperature	100℃度 (常温-100℃度可调)
工作层数	Working level	2 层
油缸规格	Oil cylinder specification	700mm*200mm * 4pcs
液压泵功率	Hydraulic pump power	7.5kw
热油泵功率	Hot oil pump power	1.5kw
加热功率	Heating pipe power	72kw
外形尺寸	Overall dimensions	2830*1700*3120mm
重量 (约)	Weight (about)	15000kg



HRY-100T/1层

生产充气床垫、瑜伽垫热压机

1 layer Hot Press for Inflatable Mattress
Yoga Mat Production

技术参数	Technical Data	HRY-100T/1层
最大压力	Max pressuer	100T
工作台尺寸	Work platen size	2200*1650mm
最大系统压强	Systm pressure	20mpa
压板最大开距	Max.platen opening	400mm
最高温度	Maximum temperature	180℃(常温-180℃度范围内可调)
工作层数	Working level	1 层
油缸规格	Oil cylinder specification	125mm*90mm * 4pcs
液压泵功率	Hydraulic pump power	11kw
加热功率	Heating pipe power	72kw
外形尺寸	Overall dimensions	6275mm*2940mm*2658mm
重量 (约)	Weight (about)	11000kg



HRY - 600T / 3层 - 下压式

3层生产多层胶合板热压

3 layer Hot Press for Plywood Lamination

技术参数	Technical Data	HRY-600T
最大压力	Max pressuer	600T
工作台尺寸	Work platen size	2500mm*1800mm
最大系统压强	Systm pressure	20mpa
压板最大开距	Max.platen opening	400mm
最高温度	Maximum temperature	200℃(常温-200℃度范围内可调)
工作层数	Working level	3 层
油缸规格	Oil cylinder specification	1200mm*200mm * 8pcs
液压泵功率	Hydraulic pump power	7.5kw
热油泵功率	Hot oil pump power	3kw
加热功率	Heating pipe power	108kw
外形尺寸	Overall dimensions	3500*1800*3800mm
重量 (约)	Weight (about)	36000kg



HRY - 120T / 7层 - 下压式

7层生产聚氨酯发泡板热压机

7 layer Hot Press for Polyurethane Foam Board Production

技术参数	Technical Data	HRY-120T/7层
最大压力	Max pressuer	120T
工作台尺寸	Work platen size	2500*1300*42mm
最大系统压强	Systm pressure	20mpa
压板最大开距	Max.platen opening	100mm
工作层数	Working level	7 层
最高温度	Maximum temperature	70℃
油缸规格	Oil cylinder specification	110mm*80mm * 6pcs
液压泵功率	Hydraulic pump power	5.5kw
热油泵功率	Hot oil pump power	2.2kw
加热功率	Heating pipe power	54kw
外形尺寸	Overall dimensions	3800*2100*3800mm
重量 (约)	Weight (about)	14000kg



HRY - 30T / 1层 - 下压式

单层热转印机

1 layer Heat Transfer Press

技术参数	Technical Data	HRY-30T/1层
最大压力	Max pressuer	30T (可调)
工作台尺寸	Work platen size	3600mm*1800mm*50mm
最大系统压强	Systm pressure	20mpa
压板最大开距	Max.platen opening	300mm
最高温度	Maximum temperature	180℃(常温-180℃度可调)
工作层数	Working level	1 层
油缸规格	Oil cylinder specification	80mm*60mm * 6pcs
液压泵功率	Hydraulic pump power	4kw
热油泵功率	Hot oil pump power	3kw
加热功率	Heating pipe power	90kw
外形尺寸	Overall dimensions	4410*2250*2830mm
重量 (约)	Weight (about)	8200kg




HRY - 100T / 3层 - 上压式

3层生产碳纤维热压机

3 layer Carbon Fiber Hot Press

技术参数	Technical Data	HRY-100T/3层
最大压力	Max pressuer	300T(10T-300T 吨可调)
工作台尺寸	Work platen size	2000mm *1500mm *60mm*4
最大系统压强	Systm pressure	20mpa
压板最大开距	Max.platen opening	150mm
最高温度	maximum temperature	180℃(常温-180℃可调)
工作层数	Working level	2 层
油缸规格	Oil cylinder specification	220mm柱塞缸 / 85mm提升缸
液压泵功率	Hydraulic pump power	7.5kw
加热功率	Heating pipe power	128kw
外形尺寸	Overall dimensions	3050*1550*2610mm
重量 (约)	Weight (about)	12000kg

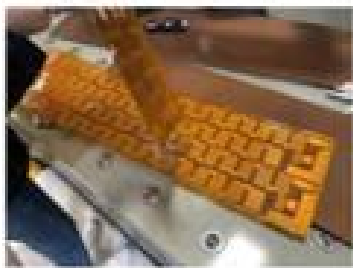

HRY - 200T / 3层 - 上压式

3层生产线路板热压机

3 layer PCB Hot Press

技术参数	Technical Data	HRY-200T/3层
最大压力	Max pressuer	200T
工作台尺寸	Work platen size	1000mm*1000mm
最大系统压强	Systm pressure	20mpa
压板最大开距	Max platen opening	150mm
最高温度	maximum temperature	200℃
工作层数	Working level	3 层
油缸规格	Oil cylinder specification	柱塞缸：360mm * 2pcs
液压泵功率	Hydraulic pump power	5.5kw
热油泵功率	Hot oil pump power	3kw
加热功率	Heating pipe power	54kw
外形尺寸	Overall dimensions	2010*1590*2550mm
重量 (约)	Weight (about)	13500kg



HRY - 80T / 1层 - 下压式

单层生产车厢板自动热压机

Automatic Down acting 1 layer Hot Press
for Vehicle Panel Production

技术参数	Technical Data	HRY-80T/1层
最大压力	Max pressuer	80T
工作台尺寸	Work platen size	4600mm*2650mm
最大系统压强	Systm pressure	20mpa
压板最大开距	Max platen opening	300mm
最高温度	maximum temperature	100℃ (可调)
工作层数	Working level	1 层
油缸规格	Oil cylinder specification	360mm*70mm * 6pcs
液压泵功率	Hydraulic pump power	5.5kw
热油泵功率	Hot oil pump power	2.2kw
加热功率	Heating pipe power	72kw
外形尺寸	Overall dimensions	5750*3553*2300mm
重量 (约)	Weight (about)	18000kg



一体式淋胶机自动输送线

Integrated glue pouring machine
automatic conveyor line

技术参数 Technical Data

淋胶宽度	Gel Dripping Width	300-1300mm (可定制)
淋胶速度	Coating Speed	1-12米/分钟 (可调)
适应淋胶板长度范围	Adapt to the length range of the adhesive coating board	500mm-6000mm (可定制)
适应淋胶板宽度范围	Adapt to the width range of the glue coated board	300mm-1300mm (可定制)
淋胶机适应淋胶板型	The glue spraying machine is suitable for the type of glue spraying plate	长方形或正方形 (可定制)
比例调整	Proportional adjustment	机械齿轮比, 混合比例在2:1-5:1之间可在触摸屏上任意调整, 每平方米胶量100g-400g可调, 比率精度±2%
AB桶有效容积	AB bucket effective volume	40L (自动加料)
A料桶温度	Temperature Adjustment Range of Material A Tank	20-30℃ (可调)
胶水粘度	Adhesive Viscosity	4000-8000CPS (可定制)
功率	Power	5.75kw
控制方式	Control Method	PLC编程+触摸屏
滚筒输送线架规格	Specification of drum conveyor frame	12000mm*1300mm,高850mm (可定制)



小型板材淋胶机自动输送线

Small board glue pouring machine
automatic conveyor line

技术参数 Technical Data

淋胶宽度	Gel Dripping Width	200-1300mm (可定制)
淋胶速度	Coating Speed	1-12米/分钟 (可调)
淋胶长度	Gel Dripping Length	300mm-4500mm (可定制)
产品宽度	Product Width	200mm-1300mm (可定制)
比例调整	Ratio Adjustment	混合比例在2:1-5:1之间可调
环境要求	Environmental Requirements	温度 5-45℃, 湿度≤80%
AB桶有效容积	Effective Volume of AB Tanks	40L (自动加料)
每平方米胶量	Glue Consumption per Square Meter	200g-450g可调
输送线	Conveyor Line	宽1300mm, 高850mm±50mm 长度可定制
A料桶温度	Temperature Adjustment Range of Material A Tank	20-30℃可调
胶水粘度	Adhesive Viscosity	4000-12000CPS (可定制)
功率	Power	5.75kw
控制方式	Control Method	PLC编程+触摸屏



大型板材淋胶机自动输送线
Large scale sheet glue spraying machine automatic conveyor line

技术参数 Technical Data		
淋胶宽度	Gel Dripping Width	300-3000mm (可定制)
淋胶速度	Coating Speed	1-12米/分钟 (可调, 不同宽度速度不同)
淋胶长度	Gel Dripping Length	500mm-8000mm (可定制)
产品宽度	Product Width	300mm-3000mm (可定制)
比例调整	Ratio Adjustment	混合比例在2: 1-5: 1之间可调
环境要求	Environmental Requirements	温度5-45℃, 湿度≤80%
AB桶有效容积	Effective Volume of AB Tanks	40L (自动加料)
每平方米胶量	Glue Consumption per Square Meter	100g-400g可调
输送线	Conveyor Line	离地高850mm±50mm 长宽可定制
A料桶温度	Temperature Adjustment Range of Material A Tank	20-30℃可调
胶水粘度	Adhesive Viscosity	4000-12000CPS (可定制)
功率	Power	5.75kw
控制方式	Control Method	PLC编程+触摸屏



MH-6106
单面涂胶机
Single-sided gluing spreader machine

技术参数 Technical Data		
最大涂胶宽度	Maximum gluing width	600mm (可定制)
电压/功率	Voltage	380V/1.5kw
涂胶速度	Gluing speed	20m/min
最大涂胶厚度	Maximum gluing thickness	80mm (可定制)



MH-6108
双面涂胶机
Double-sided gluing spreader machine

技术参数 Technical Data		
最大涂胶宽度	Maximum gluing width	1300mm (可定制)
电压/功率	Voltage	380V/2.2kw
涂胶速度	Gluing speed	20m/min
最大涂胶厚度	Maximum gluing thickness	80mm (可定制)



原地自动翻板机

In-place automatic plate turnover machine


技术参数 Technical Data		
工作高度	Working height	750mm-2500mm (可定制)
设备尺寸	Device dimensions	13000*1800*3000mm (可定制)
适配板材宽度规格	Compatible board width specifications	1300mm (可定制)
适配板材长度规格	Adapt to the length specifications of the board	1500-12800mm (可定制)
设备功率	Equipment power	翻转伺服1.5Kw×2带刹车：升降伺服3.8Kw带刹车
上下行程	Up and down travel	1750mm (可定制)
上下升降速度	Up and down lifting speed	平均0-15m/min
翻转180°时间	Time for flipping 180°	平均15s
设备载重	Equipment load capacity	150KG (可定制)
吸盘直径规格	Suction cup diameter specification	40m (可定制)



单臂自动翻板机

Single-arm automatic plate turnover machine

技术参数 Technical Data		
工作高度	Working height	900mm (可定制)
设备尺寸	Device dimensions	13000*2000 (可定制)
翻板臂长度	Flip arm length	1800mm (可定制)
适配板材长度	Adapt to the length of the board	2440-12800mm (可定制)
适配板材宽度	Adapt to the width of the board	800-1180mm (可定制)
翻转电机功率	Flip motor power	3.7kw
设备重量 (约)	Equipment weight (approximately)	1.2吨
翻转180°时间	Time for flipping 180°	平均15s
设备载重	Equipment load capacity	0-200kg (可定制)
吸盘直径规格	Suction cup diameter specification	40m (可定制)

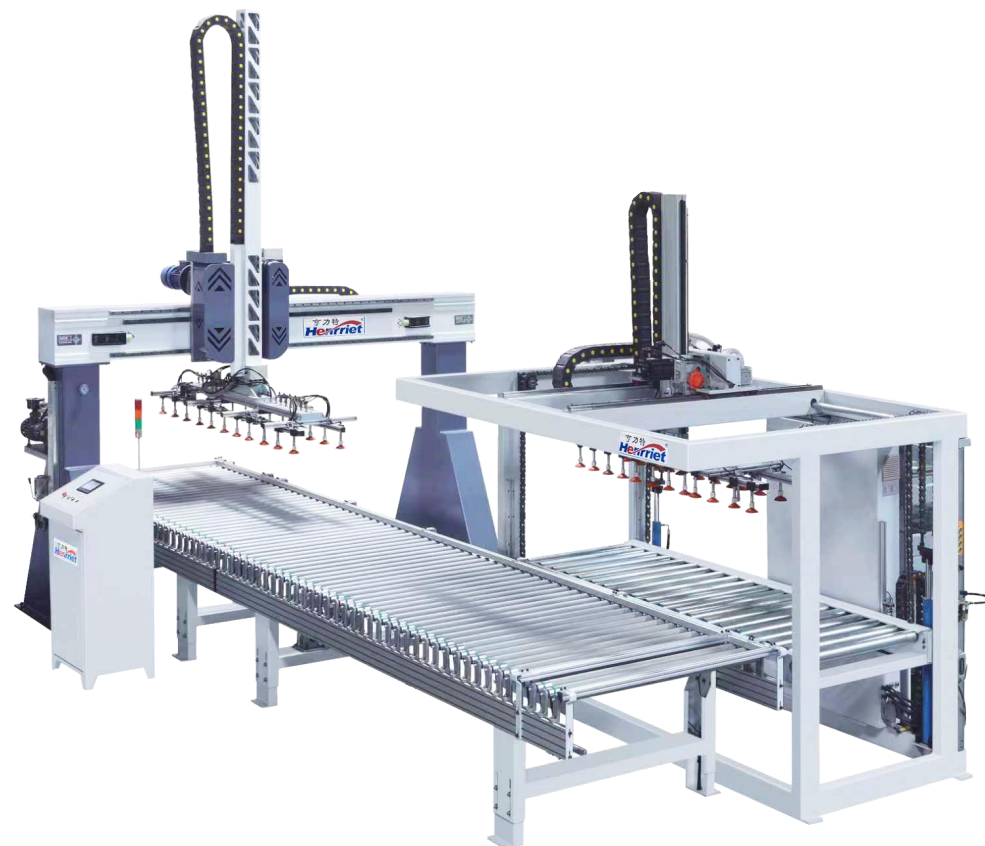

龙门式自动上料机

Gantry-type Automatic Loading Machine

技术参数 Technical Data		
横梁尺寸	Beam size	3800mm (可定制)
机身宽度	Fuselage width	3300mm (可定制)
机身高度	body height	3800-5000mm (立柱起落)
吸盘架	Suction cup holder	800*2000mm (可定制)
移动电机功率	Mobile motor power	3kw
左右最大行程	Maximum left-right travel	1740mm (可定制)
抓取架离地高度	The height of the grab frame above the ground	150-1500mm (可定制)
设备效率	Equipment efficiency	平均2-3次/分钟
板材最大规格	Maximum specification of the board	1200*3000mm (可定制)
设备载重	Equipment load capacity	0-50kg (可定制)



3T 升降平台

3T lifting platform

技术参数 Technical Data		
最大承载力	Maximum bearing capacity	3000kg (可定制)
工作台尺寸	Workbench dimensions	2400mm*1200mm (可定制)
压板最大开距	Maximum opening distance of pressure plate	400mm (可定制)
油缸规格	Oil cylinder specifications	100mm*2pcs
液压泵功率	Hydraulic pump power	1.5kw
外形尺寸	Overall dimensions	2400*1200*420mm (可定制)
重量(约)	Weight (approximately)	800kg



单臂伸缩式码垛机

Single-arm telescopic palletizer

技术参数 Technical Data		
设备尺寸	Device dimensions	4100*3100*1700mm (可定制)
夹具长度	Fixture length	6000mm (可定制)
抓取最大规格尺寸	Capture the maximum specification and size	长 (1000-12800mm) 宽 (800-1180mm) (可定制)
抓取架离地高度	The height of the grasping frame above the ground	150-2600mm (可定制)
叠垛最高尺寸	Maximum stacking height	2600mm (可定制)
设备效率	Equipment efficiency	平均2次/分钟
功率	Power	伸缩臂用1.5KW伺服电机, 升降用5.5KW伺服电机, 输送滚台用1.5KW电机
设备载重	Equipment load capacity	0-280KG

铝蜂窝芯涂胶机

Aluminum honeycomb core coating machine



技术参数 Technical Data		
铝箔涂印速度	Aluminum foil coating speed	0~30m/min
加热系统	Heating system	室温~80C±5°C 可调
铝箔基材宽度	Aluminum foil substrate width	590mm
涂印胶条宽度	Width of adhesive strip for printing	590mm
印胶辊周长	Printing roller circumference	480mm
切断长度精度	Cutting length accuracy	做到端头对齐±1mm
总输入功率	Total input power	20.5KW

铝蜂窝芯双边叠板机

Aluminum honeycomb core double-sided laminating machine



技术参数 Technical Data		
压缩空气的工作压力	Working pressure of compressed air	P =0.5-0.8 MPa
主机压缩空气最大用量	Maximum usage of compressed air for the host	6m3/h
工作温度	Operating Temperature	5°C-35°C
最大相对湿度	Maximum relative humidity	≤60%
设备总装机功率	Total installed power of equipment	3kW
设备外形尺寸	Equipment external dimensions	长4.2米*宽2.2米*高1.4米

铝蜂窝芯切割机

Aluminum honeycomb core cutting machine



技术参数 Technical Data		
叠块尺寸宽度	Stacking size and width	≤600mm
叠块尺寸厚度	Stacking size and thickness	≤70 mm
叠块尺寸长度	Stacking size and length	≤2000mm
切割夹尾料	Cutting clip tail material	≤20mm
切割宽度最小值	Minimum cutting width	3mm
锯片尺寸	Blade size	2.0mm*305mm
切割工件精度	Cutting workpiece accuracy	≤±0.1mm
台面厚度	Table thickness	20mm



铝蜂窝芯拉伸机

Aluminum Honeycomb Core Stretching Machine

技术参数 Technical Data		
最大拉伸宽度	Maximum stretch width	1600mm(可定制)
最大拉伸长度	Maximum stretching length	3200mm(可定制)
最大拉伸高度	Maximum stretching height	50mm(可定制)
送料速度	Feeding speed	0-20 米/分钟 连续可调
回程速度	Return speed	0-20 米/分钟 连续可调
机床总功率	Total power of machine tool	约 1.5kw
机床总重量	Total weight of machine tool	约 1 T
机床工作电压	Machine tool operating voltage	220V
机器外型尺寸 (宽*长*高)	Machine dimensions (width * length * height)	2200*5200*1200mm(可定制)
插针数量	Number of pins	15 根 (单边)
插针直径	Pin diameter	4mm
工作压力	work pressure	0.6-0.8Mpa